

LUMINAIRE LED SNRL

30W À 200W



Avantages produit



Puces LED Luminleds

Haute luminosité et transmission de La lumière. Faible dégradation de la lumière




Rotation flexible 60°

Réglage de la direction et l'angle de La lumière selon vos préférences



Résistance à la corrosion et à la rouille

Excellente dissipation de la chaleur
Résistance aux chocs





Indice de protection IP66

Excellente étanchéité avec une durée de vie sûre et longue

Caractéristiques techniques

Model	SNRL-30W	SNRL-50W	SNRL-100W	SNRL-150W	SNRL-200W
Puissance	30W	50W	100W	150W	200W
Flux lumineux	130-150Lm / W				
Lumens	3900-4500Lm	6500-7500Lm	13000-15000Lm	19500-22500Lm	26000-30000Lm
T.fonctionnement	-20°C ~ +50°C				
Voltage	AC85-265V 50/60Hz				
CRI	Ra > 80				
Angle faisceau	90 x 130°				
Classe IP / IK	IP66 / IK 08				
T. couleur	3000K / 4000K / 6500k				
F.puissance	> 0.9				
Matière	Alliage en Aluminum ADC#12				
Type de lampe	Lumiled				
Couleur produit	Gris				
Dimensions	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
Durée de vie	50000 Heures				
Garantie	1 an				

Courbe de répartition de l'intensité photométrique

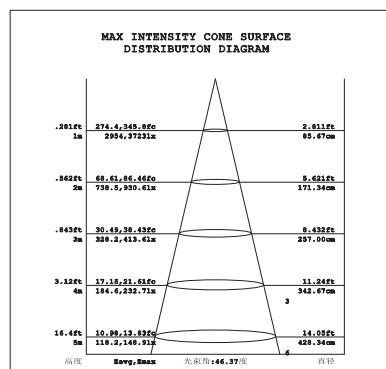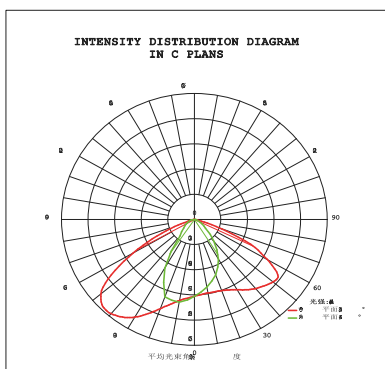

Présentation graphique

