




MARS

LUMINAIRE LED 40W à 200W

- Source de lumière : Lumileds 3030/Lumileds 5050
- Tension d'entrée : 85-265V.
- Indice de protection : IP66
- Classe de protection : IK09.
- Angle de faisceau : Type II, Type III, Type IV
- Température de couleur : 3000-6000K
- Éclairage complet sur toute la chaussée
- Aucun réflecteur externe requis
- Garantie : 3ans

Composition

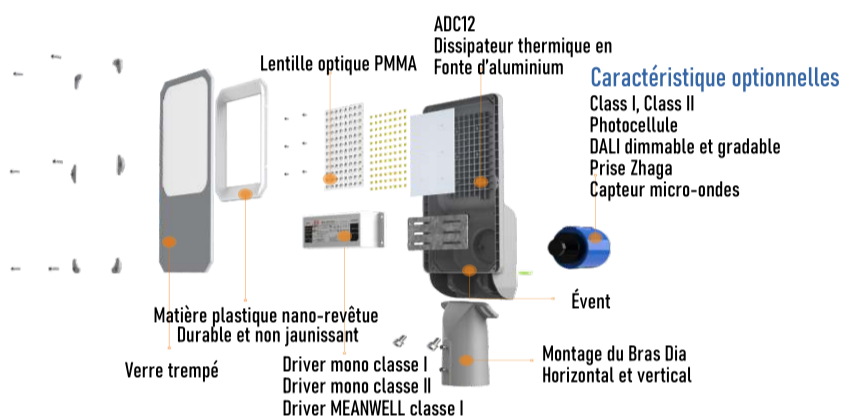

	MODEL MINISCUL	MODEL MINISCUL	PETIT MODEL	PETIT MODEL
Model	SL-T40W-LV(XXX)	SL-T60W-LV(XXX)	SL-S80W-LV(XXX)	SL-S100W-LV(XXX)
Puissance	40W	60W	80W	100W
Effic #1	130lm/w±3%	130lm/w±3%	130lm/w±3%	130lm/w±3%
Effic #2 #3	165Lm/w±3% 170Lm/w±3%	150Lm/w±3% 165Lm/w±3%	150Lm/w±3% 165Lm/w±3%	150Lm/w±3% 165Lm/w±3%
Flux lumineux	5,200Lm / 6,600Lm / 6,800Lm	7,800Lm / 9,000Lm / 9,900Lm	10,400Lm / 12,000Lm / 13,200Lm	13,000Lm / 15,000Lm / 16,500Lm
Driver Meanwell Class I	XLG-50-H-A	XLG-75-H-A	XLG-100-H-A	XLG-100-H-A
Protection	6KV	6KV	10KV	10KV
Durée de vie	50000 Heures			

	MODEL MOYEN	MODEL MOYEN	MODEL LARGE	MODEL LARGE
Model	SL-M120W-LV(XXX)	SL-M150W-LV(XXX)	SL-L180W-LV(XXX)	SL-L200W-LV(XXX)
Puissance	120W	150W	180W	200W
Effic #1	130lm/w±3%	130lm/w±3%	130lm/w±3%	130lm/w±3%
Effic #2 #3	150Lm/w±3% 165Lm/w±3%	150Lm/w±3% 165Lm/w±3%	150Lm/w±3% 165Lm/w±3%	150Lm/w±3% 165Lm/w±3%
Flux lumineux	15,600Lm / 18,000Lm / 19,800Lm	19,500Lm / 22,500Lm / 24,750Lm	23,400Lm / 27,000Lm / 29,700Lm	13,000Lm / 30,000Lm / 33,000Lm
Driver Meanwell Class I	XLG-150-H-A	XLG-150-H-A	XLG-200-H-A	XLG-200-H-A
Protection	10KV	10KV	10KV	10KV
Durée de vie	50000 Heures			

Driver Moso Class I

40W : X6-042V052L 60W : X6-060V052L 80W : X6-075M075
 100W : X6E-100M100 120W/150W : X6E-150M150
 180W/200W : X6E-200M200

Driver Moso Class I

40W : LCP-040M048 60W/80W : XCP-75V062
 100W : XCP-105V062 120W/150W : XCP-150V062
 180W/200W : XCP-200V062

Angle de faisceau

