

## LUMINAIRE LED SNRX



50W 100W 150W 200W



### Caractéristiques techniques

Model	SNRX-50W	SNRX-100W	SNRX-150W	SNRX-200W
Puissance	50W	100W	150W	200W
Flux lumineux	130-150Lm / W			
Lumens	6500-7500Lm	13000-15000Lm	19500-22500Lm	26000-30000Lm
T.fonctionnement	-20°C - +50°C			
Voltage	AC85-265V 50/60Hz			
CRI	Ra > 80			
Angle faisceau	90 x 130°			
Classe IP/IK	IP66 / IK08			
T. couleur	3000K - 6500k			
Facteur de puissance	> 0,9			
Matière	Alliage en Aluminium ADC#12			
Type de lampe	Lumiled			
Couleur produit	Gris			
Dimensions	491x165x88mm	572x202x97mm	645x246x97mm	707x283x97mm
Durée de vie	50000Heures			
Garantie	1 an			

### Courbe de répartition de l'intensité photométrique

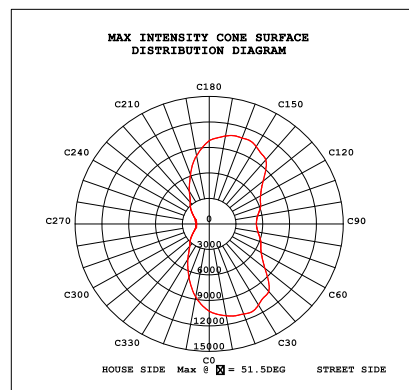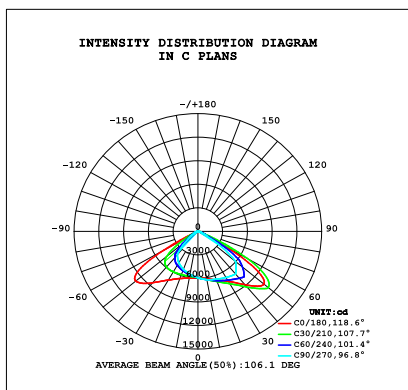

### Avantages produit

**Puces LED Lumileds**  
Haute luminosité et transmission de La lumière. Faible dégradation de la lumière

**Rotation flexible 180°**  
Réglage de la direction et l'angle de La lumière selon vos préférences

**Résistance à la corrosion et à la rouille**  
Excellente dissipation de la chaleur  
Résistance aux chocs

**Indice de protection IP66**  
Excellente étanchéité avec une durée de vie sûre et longue

### Présentation graphique

