



RÉGLETTE ÉTANCHE LED TUNGSRAM

40W - 50W 3CCT

Caractéristiques

- Flux lumineux : 140-150lm/w
- LED : / Driver :
- CCT réglable sur : 3000K, 4000K ou 6500K
- Indice de protection élevé (IP65) et haute résistance aux chocs (IK08)
- Driver : Lifud CCT
- Convient pour un fonctionnement à une température ambiante comprise entre -20°C et +40°C
- Câblage traversant intégré (3 x 1,5 mm²) pour une connexion continue

Structures et matériaux

- Corps et vasque : 100 % polycarbonate résistant à la chaleur et aux chocs
- Couleur : gris
- Connecteur de câblage en plastique étanche avec joint en caoutchouc sur un côté du raccord
- Support de montage pratique pour le montage au plafond
- Réflecteur en acier peint en blanc, relié à la coque par deux attaches en plastique imperdables
- Luminaire mince et léger
- Tous les accessoires de fixation sont inclus

Optiques

Diffuseur :

Robuste, transparent, polycarbonate
Prismatique à l'intérieur.

Surface extérieure lisse pour faciliter le nettoyage.

Domaines d'application



Industries



Parkings



Commerces




IP65



IK08



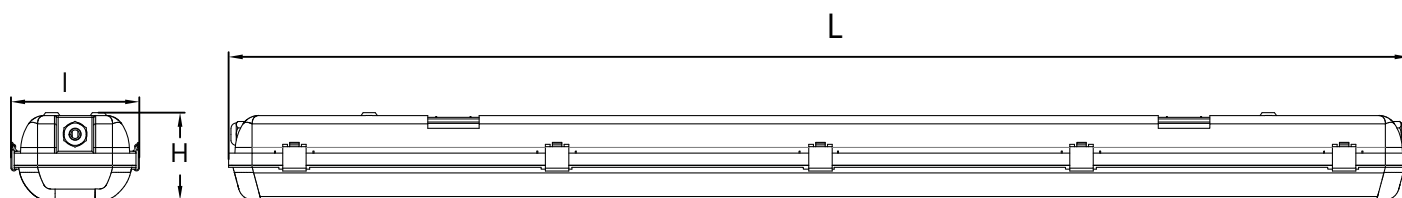

Caractéristiques techniques

Code produit	Description	Flux lumineux	Classe	Durée de vie	IP	IK	Dimensions
93102664	Réglette LED intégrée 40W - 3CCT	140-150Lm/W	I	50.000H	65	08	1.270 x 99 x 72mm
93103665	Réglette LED intégrée 50W - 3CCT	140-150Lm/W	I	50.000H	65	08	1.500 x 99 x 72mm