

LED Mariner

Vide



Informations produit

Montages standards, en surface ou suspendus, avec des équipements étanches conçus pour être utilisés avec des tubes LED T8. Le luminaire au profil mince est proposé en versions à une ou deux lampes. Certifié IP65, il offre une protection efficace contre la contamination par l'eau ou les dommages accidentels, des aspects essentiels pour l'utilisateur final. Son esthétique neutre rend ce produit adapté aux applications dans les environnements commerciaux et résidentiels ainsi que dans les environnements industriels.

Caractéristiques

- Modèle précâblé pour une installation facile des tubes LED T8 CA
- Rendement lumineux et couleur de lumière réglables en fonction des tubes sélectionnés
- Simplicité d'installation
- Indice de protection élevé (IP65) et haute résistance aux chocs (IK08)
- Convient pour un fonctionnement à une température ambiante comprise entre -20°C et 40°C
- Câblage traversant intégré (3 x 1,5 mm²) pour une connexion continue
- Température élevée (650°C) du fil incandescent

Optiques

Diffuseur : robuste, transparent, polycarbonate autoextinguible. Prismatique à l'intérieur.
Surface extérieure lisse pour faciliter le nettoyage.

Structures et matériaux

- Corps : capot en polycarbonate résistant aux chocs et autoextinguible
- Couleur : gris
- Matériau d'étanchéité entre la coque et le capot en PU (polyuréthane), qui offre à la lampe une excellente étanchéité
- Connecteur de câblage en plastique étanche avec joint en caoutchouc sur un côté du raccord
- Support de montage pratique pour le montage au plafond
- Réflecteur en acier peint en blanc, relié à la coque par deux attaches en plastique imperdables
- Luminaire mince et léger
- Tous les accessoires de fixation sont inclus :

Description	Pièces	Matériau/Taille
Presse-étoupe	2	M18
Bouchon de presse-étoupe	1	
Clip	4ft: 14 / 5ft: 18	Acier inoxydable 304
Support de fixation	2	Acier inoxydable 301 (x 2)
Tube d'expansion	4	Φ6
Vis autotaraudeuse	4	ST4.2X30MM GB845-85

Récapitulatif des caractéristiques techniques

Code Produit	Code Produit DS	Description	Tension d'entrée [V]	Courant maximal sur Câblage Traversant (A)	Puissance maximale (W)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
93103641	93107516	LED MARINER BODY TU T8 TWIN 2x600MM	220-240	16A	2*10W	0,40	0,54
93107517	93103642	LED MARINER BODY TU T8 SINGLE 1200MM	220-240	16A	18W	0,93	1,08
93107518	93103643	LED MARINER BODY TU T8 TWIN 1200MM	220-240	16A	2*18W	1,23	1,4
93107519	93103644	LED MARINER BODY TU T8 SINGLE 1500MM	220-240	16A	27W	1,13	1,32
93107520	93103645	LED MARINER BODY TU T8 TWIN 1500MM	220-240	16A	2*27W	1,51	1,73


Lampes

Le luminaire est fourni sans tube.

Utilisez uniquement ce luminaire avec des tubes LED T8 sous tension secteur.

Nous pouvons vous proposer la gamme de tubes LED ci-dessous :

Dimensions (mm)

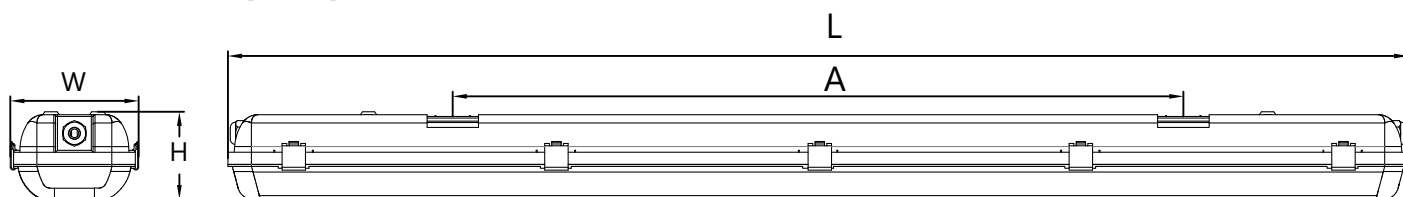

Type	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)
2x600mm	660	102	70	420 +/- 36
1x1200mm	1270	65	70	900 +/- 36
2x1200mm	1270	102	70	900 +/- 36
1x1500mm	1570	65	70	1200 +/-36
2x1500mm	1570	103	70	1200 +/-36

Entretien

Retirer le diffuseur pour remplacer le tube.

Domaines d'application



Industries



Parkings



Commerces

